

THD-8

PDF 데이터 자동생성!

DATA LOGGER

(휴대용 온 / 습도)



장기적인 온 / 습도 측정 및 기록관리



USB 2.0
Interface



Auto-Generated
PDF Report



½ AA
Battery



4 Digitals,
Clear LCD Display

- THD-8은 다운로드 소프트웨어 없이 자동으로 데이터를 표시 할 수 있습니다.
- USB 인터페이스를 통해 언제든지 데이터 로거에서 모든 데이터를 다운로드하여 분석 할 수 있습니다.
- 수집 된 데이터를 모니터링, 내보내기 및 분석하기 위해 사용하기 쉬운 소프트웨어가 포함되어 있으며, 직각적인 조작! 휴대용! 간편한 배터리 설치!가 가능합니다.


적용

- 해상, 항공 운송, 운송, 식품 모니터링, 화물 컨테이너, 백신냉동, 제약, 농업.
- 화학 의약품 모니터링, 온도에 민감한 냉장필수품.




▶ 공장

온도관리를 위한
열 label 표기



▶ 운송

운송수단 내에 모든
온 / 습도 데이터 기록
추적가능.



▶ 저장고

창고내에 온 / 습도
데이터를 기록 및
작업절차 단축가능.





▶ 소프트웨어 분석

온 / 습도 데이터의 완전한
분석 및 처리.

성능 그래프

—THD8—유럽 경쟁 브랜드 —한국 경쟁 브랜드

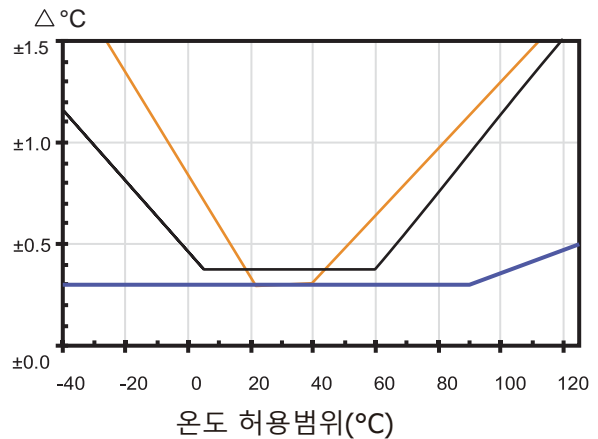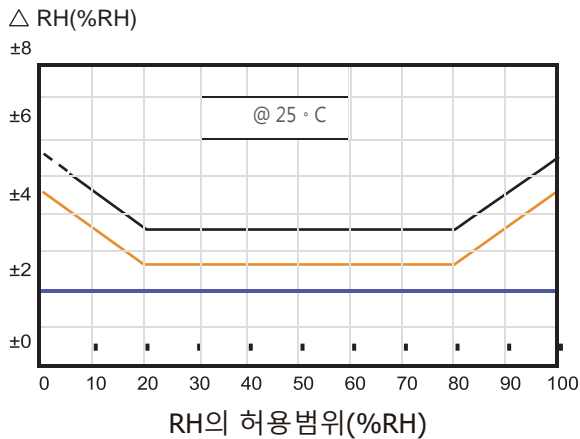

사양

측정범위	온도	-20~80°C (0~170°F)	LCD 표시	4 digits, Temperature and humidity alternation
	습도	0~100%RH (Non-condensing)	문서형식	PDF(Auto-Generated) \ Excel (by software)
정밀도	온도	±0.3°C (0~80°C), ±0.4 (other range)	소프트웨어	Configuration information, Alarm recorders, Temperature & humidity graph, Temperature and humidity data details, Export report
	습도	±2% (0~100%RH)		
	온도	0.1°C	사용범위	-20~80°C, 0~100%RH (Non-condensing)
	습도	0.1%RH		
	데이터 용량	15,000 (Temp & RH)	공급전원	1/2 AA Battery, 1200mAh
	로깅 Rate	5 sec~2 hour (Adjustable)	본체크기	124(L)×25(W)×φ25mm
	알람 표시	LCD alarm indication		

LCD 표시

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 배터리 부족 경고 | 6 로깅 용량 |
| 2 최대값 | 7 배터리 표시 |
| 3 최소값 | 8 값 |
| 4 알람표시 | 9 온 / 습도 표시 |
| 5 결합지표 | |

